



ספירטאן 230

מסטיק פוליאוריטני חד רכיבי רב שימושי למבנים

מפרט טכני



תיאור ותכונות

- מסטיק פוליאוריטני חד רכיבי בעל יכולת איחוי עצמי (מתגפר) בחשיפה ללחות וחמצן
- שכבת ספירטאן 230 מאחה עצמה (מתגפרת) והופכת לשכבה קשה, אך אלסטית וגמישה
- קל ליישום, נשאר גמיש גם בטמפרטורות קיצוניות (40c - +90c)
- עמידות גבוהה בכימיקלים, בקטריות ואינו מתיישן

תקנים

- מתאים לתקן ישראלי: ת"י 1536

שימושים

- איטום תפרי התפשטות
- איטום תפרי הרפיה
- איטום סביב פתחים
- איטום סדקים

תשתית

- בטון
- מתכת
- אבן
- שיש
- קרמיקה ועוד

הכנת השטח ויישום

- המצע המיועד למילוי חייב להיות נקי, יבש, יציב, ללא אבק ושומן.
- יש להתקין בתוך התפר פרופיל גיבוי עגול מפוליאיתילן תאים סגורים לעומק המתאים (קוטר פרופיל הגיבוי צריך להיות גדול ב 20% מרוחב התפר).
- עומק הנחת פרופיל הגיבוי, הוא שיקבע את עומק מילוי המסטיק. עומק מילוי המסטיק יהיה 1/2 מרוחב התפר, אך לא פחות מ- 10 מ"מ.
- יש למרוח פריימר לספירטאן על דפנות החרץ. הפריימר צריך להתאים לסוג התשתית.
- לפני מילוי הספירטאן יש להמתין לייבוש הפריימר כ- 15-45 דקות.

יישום

- יש להשתמש בכלי ייעודי ליישום.

הרכב

מסטיק פוליאוריטני חד רכיבי.

צריכה

שרוול 600cc מתאים ל- 6 מטר אורך בחרץ 10x10 מ"מ

אריזה

1. שרוול 600cc / 20 בקופסה / 1200 במשטח

גוון

- לבן
- בז' בהיר (קרם)
- אפור בטון

חיי מדף

באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד 12 חודשים מתאריך הייצור.

ניקיון כלים

ניתן לנקות כלים במים כל עוד החומר לא התייבש.


10	12	15	20	30	רוחב תפר b (מ"מ)
10	10	10	10	15	עומק מילוי d (מ"מ)



ספירטאן 230

מסטיק פוליאוריטני חד רכיבי רב שימושי למבנים

מפרט טכני

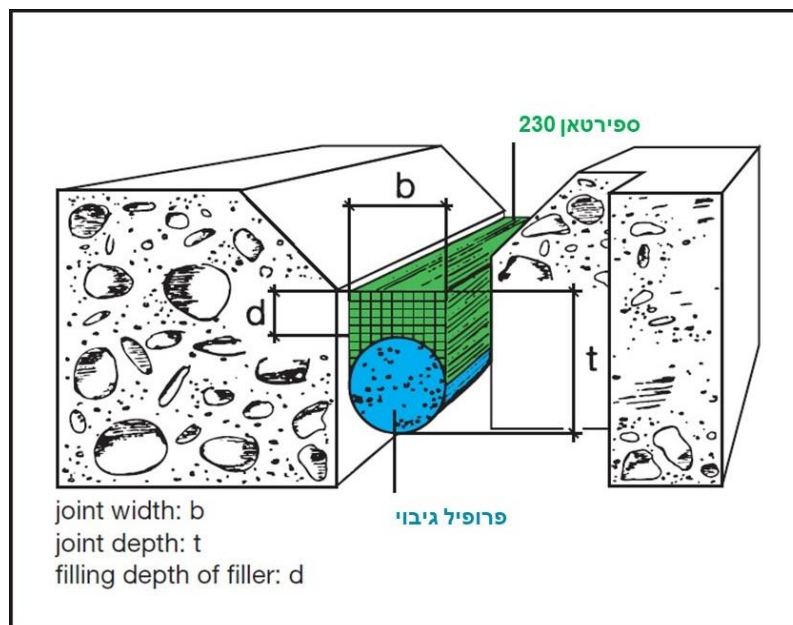

נתונים טכניים (25°C)

שטת בדיקה	תוצאות הבדיקה	תכונה
ת"י 1536	1.2 ג' סמ"ק	צפיפות
ת"י 1536	25% מרוחב התפר	כושר מתיחה
ת"י 1536	מעל 90%	התארכות בשבר
ת"י 1536	50% התארכות 2 kp\cm ²	מאמצי מתיחה
ת"י 1536	100% התארכות 2.5-3 kp\cm ²	מאמצי מתיחה
ת"י 1536	מעל 80%	כושר שיבה אלסטית
ת"י 1536	לא נמוכה מ- 5°C או גבוהה מ- 40°C	טמפרטורת יישום

אזהרות

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- 5°C או גבוהה מ- 40°C.

בטיחות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.
יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור.
במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.