



פריימר A אקו – Primer A Eco

פריימר עבור מצעים יבשים או לחים על בסיס מינרלי/מלט/גבס

מפרט טכני

תיאור ותכונות

- פריימר שכבת הגנה מלוכדת המנטרלת את התגובה הכימית של המצעים המבוססים על גבס או אנהידריט בעת מגעם עם מלט מינרלי ודבקים
- מצמצם ומווסת את הספיגה של מצעים מאוד נקבוביים
- ידידותי לסביבה
- נוח ליישום על כל מצע בעזרת מרית או רולר
- אידיאלי לשימוש בבנייה ירוקה
- שומר הן על בריאות המשתמשים והן על איכות הסביבה
- נטול סולבנטים
- מלכד אבק
- מאריך זמן עבידות של דבקים מינרליים ומוצרים מפלסים
- מתאים למצעים מחוממים
- פליטות VOC נמוכות מאוד
- רצפות וקירות פנימיים וחיצוניים
- גמישות גבוהה ועמידות כימית

תקנים

- נבדק לפי תקן אירופאי: EC 1 plus GEV-Emicode
- GEV certified 1230/11.01.02

שימושים

- מצעים על בסיס גבס ואנהידריטים
- לפני יישום אריחי קרמיקה עם דבקים על בסיס מינרלים או מלט

תשתית


- בטון
- טייחים על בסיס מלט וגבס
- משטחים על בסיס אנהידריטים ומלט
- משטחי אבן מטויחים ולוחות גבס
- סיבית בצפיפות גבוהה, בטון תאי
- יציקות בטון טרומי ויציקות בטון טרי

הכנת השטח

- על המצעים להיות דחוסים, חלקים וסופגים, נקיים מאבק, שמן וגריז, ללא לחות עולה, ללא פסולת וחלקים רופפים.
- יש להסיר לחלוטין לקה וצבעים.
- על המצע להיות יציב, בלתי ניתן לעיוות וללא סדקים.
- בטייחים על בסיס גבס רמת הלחות $\geq 1\%$ ומשטחים על בסיס אנהידריט $\geq 0.5\%$; את שניהם יש למדוד באמצעות מד לחות.

הכנת החומר

- פריימר A אקו מוכן לשימוש.
- יש לנער היטב את הקופסה לפני הפתיחה.
- עבור מצעים דחוסים בעלי ספיגות נמוכה מכל סוג, יש ליישם שתי שכבות של פריימר A אקו מדוללות 1:1 במים כדי להבטיח חדירה טובה ככל האפשר.

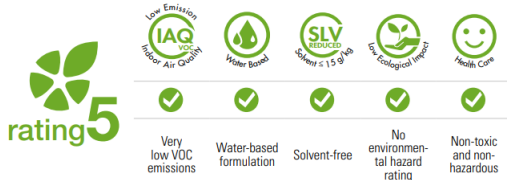

RATING SYSTEM ACCREDITED BY CERTIFICATION BODY SGS



הרכב

נוזל אורגני נטול סולבנט

צריכה

כ-0.15-0.25 ק"ג למ"ר

אריזה

דלי 5 ק"ג/תפזורת

גיון

ירוק

- דלל את פריימר A אקו במים נקיים עד ליחס של 1:3 כדי לצמצם ולווסת את ספיגת המים או לדכא אבק במצעים נקבוביים מאוד, כדי לשפר את חדירת שכבת הפריימר למצע.
- יש להכין דלי המכיל את כמות המים הנדרשת לדילול, להוסיף את פריימר A אקו בהתאם ליחס שצוין, ולערבב זמן קצר לפני השימוש.

יישום

- יש ליישם שכבה דקה ואחידה, רצוי באמצעות רולר או מברשת.
- יש ליישם שכבה שנייה בכיוון שתי וערב ביחס לראשונה.
- הצבע הירוק המובחן של פריימר A אקו מאפשר למשתמש לבדוק באם היישום מושלם ואחיד.
- על מצעים נקבוביים יותר, יש ליישם מספר שכבות ולהמתין עד שהשכבה הקודמת התייבשה לחלוטין, לפני יישום השכבה הבאה.
- אין לשפוך את המוצר ישירות על הרצפה.
- אין לאפשר לפריימר A אקו להצטבר על המשטח, ולוודא שלא נוצרת שכבת חומר עבה.

הערה

- לאחר יישום פריימר A אקו ולפני הנחת החיפוי, יש לבדוק באם לחות המצע מתאימה לסוג החיפוי הנבחר. יישום פריימר A אקו במצעים סופגים משפר את העבידות של מוצרי גימור ופילוס, והנו הכרחי כשמיישמים מוצרים בעלי פילוס עצמי, במיוחד כאלה בעלי עובי מופחת.

חיי מדף

באריזה מקורית סגורה במקום מקורה יבש עד 6 חודשים ממועד הייצור.

ניקיון כלים

ניתן לנקות כלים במים כל עוד החומר לא התייבש.

יצרן

Kerakoll – איטליה





פריימר A אקו – Primer A Eco

פריימר עבור מצעים יבשים או לחים על בסיס מינרלי/מלט/גבס

מפרט טכני

נתונים טכניים

מראה	נוזל ירוק
משקל סגולי	$\approx 0.99 \text{ kg/dm}^3$
חיי מדף	כ-12 חודשים באריזה המקורית
אזהרה	יש להגן מפני כפור; הימנע מחשיפה ישירה לקרינת שמש ומקורות חום
אריזה	מיכל פלסטיק 5 ק"ג
יחסי דילול:	
<ul style="list-style-type: none"> מוצר בידוד עבור גבס ואנהידריט 	מוכן לשימוש / 1 חלק פריימר A אקו:1 חלק מים
<ul style="list-style-type: none"> ויסות הספיגה 	1 חלק פריימר A אקו:2-3 חלקי מים
צמיגות	17.9 mPa · s, rotor 1 rpm 100
pH	≈ 9.65
טווח טמפרטורות ליישום	+5 °C to +35 °C
זמן המתנה מינימלי לפני הנחה:	
<ul style="list-style-type: none"> מוצר בידוד עבור גבס ואנהידריט 	≤ 4 שעות
<ul style="list-style-type: none"> ויסות ספיגת המצע 	≤ 1 שעה
זמן המתנה מקסימלי לפני הנחה	≥ 24 שעות
כיסוי	$\approx 0.15-0.25 \text{ kg/m}^2$
הסמכה	EC 1 plus GEV-Emicode GEV certified 1230/11.01.02

הערכים נלקחו ב- $+23^\circ\text{C}$ 50% לחות יחסית וללא אוורור

אזהרות

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- 5°C או גבוהה מ- 30°C
- אין ליישם על מצעים מחוספסים או הדורשים יישום בעובי גדול
- אין להשתמש על ריצוף חיצוני כחומר איטום עבור מצעים מתכתיים, מצעי עץ לא יציבים, מצעים רטובים או כאלה הנתונים לעליית לחות
- אין להשתמש כמוצר איטום
- יש לעבוד במקום מאוורר, יש לעבוד עם כפפות, משקפי מגן ומסיכה

בטיחות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיועץ ברופא.
יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור.
במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.