




Active Prime Fix (Keragrip Eco)

פריימר מקשר להדבקה, חד רכיבי, ידידותי לסביבה

מפרט טכני

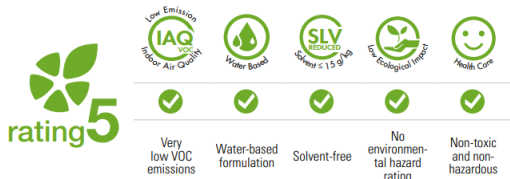

הרכב

תערובת המכילה חומרים מינרליים, אורגניים ידידותיים לסביבה.

צריכה

100-200 ג' / מ"ר

אריזה

חד רכיבי: דלי 5 ק"ג

גוון

תכלת

הכנת החומר

- במשטחים לא סופגים - יש ליישם את החומר ללא דילול, יש לערבב היטב את המיכל לפני השימוש.
- במשטחים בעלי ספיגה מעטה - ניתן לדלל את החומר עד ליחס של 1:2. יש לערבב היטב את המיכל לפני השימוש. החומר מוכן לשימוש באופן מידי.
- במשטחים סופגים מאוד - יש לדלל עם מים עד ליחס של 1:4. יש לערבב לפני היישום.
- יש להקפיד קודם למלא את כמות המים הנדרשת לדילול, להוסיף למים את כמות הפריימר ולערבב יחד עד למרקם אחיד.

יישום

- במשטחים לא סופגים - יש ליישם שכבה דקה ואחידה באמצעות גלגלת (רולר) ספוג או בעלת סיבים קצרים.
- יש ליישם את כל המשטח באותו כיוון ולאחר מכן למרוח שכבה נוספת בניצב לשכבה הראשונה, עד לכיסוי מלא של המצע.
- במשטחים דחוסים וסופגים - יש לטבול גלגלת או מברשת ישירות לתוך מיכל עם החומר המדולל, ואז ליישם שכבה ראשונה בכיוון אחד ושכבה שנייה בניצב לשכבה הראשונה.

הערות מיוחדות ליישום

- זמן המתנה בין שכבות: 30-60 דקות.
- זמן המתנה עד לריצוף: 30-60 דקות ועד 48 שעות.
- בשימוש בדבקים על בסיס מלט, יש למרוח שכבה דקה ואחידה תוך שימוש בצידו החלק של כלי המריחה.

תיאור ותכונות

- פריימר מקשר להדבקה, חד רכיבי, ידידותי לסביבה
- למשטחים סופגים ולא סופגים
- מתאים ליישום במשטחים פנימיים וחיצוניים

שימושים

- שיפור כושר הדבקות:
 - משטחים דחוסים וחלקים
 - משטחים סופגים
 - משטחים לא סופגים
 - לפני יישום חומרי גמר
- מוצרים מתאימים לכיסוי:
 - חומרי מליטה מינרליים ונוזליים
 - דבקים מינרליים
 - דבקים צמנטיים
 - חומרי גמר מינרליים ליישור ופילוס
- לא לשימוש על משטחים גמישים מאוד, משטחים בעלי תנודתיות גבוהה ומשטחים עם לחות גבוהה
- לא לשימוש על גבי מלט וטיח בעלי מרקם יבש למחצה
- ניתן לדלל את החומר ולהשתמש בו כפריימר על מנת להפחית את הספיגה ולהפוך למחסום בין מלט לגיר

תשתית

- הכנה להדבקה על תשתיות:
 - ריצוף קרמיקה, פורצלן, שיש ואבן טבעית
 - משטחי בטון מוחלקים (הליקופטר)
 - משטחים דחוסים וחלקים על בסיס מלט
 - בטון יצוק מראש ויציקות בטון טריות
 - משטחי עץ
 - משטחי מתכת עם קורות תומכות
 - משטחים עם שאריות דבק על בסיס שרף
 - משטחים אפוקסיים
 - ציפויי PVC קשיחים
 - בלוק גבס ולוח גבס
 - ניתן ליישם ישירות על צמנט וטיח גבס כל עוד אין שכבת מיצים (יש לגרד אותה ולנקות טוב לפני היישום)

הכנת השטח

- על התשתית להיות יבשה.
- יש לנקות מפני השטח שאריות בטון, חלקים רופפים, שמנים, גריז, אבק וכל גורם אחר.
- יש להסיר לחלוטין חומרים המיועדים לטיפול בתשתיות קשיחות, כגון שעוות, שמנים וחומרי הפרדה לבטון.
- לכות, צבעים ודבקים יש להסיר באמצעים מכניים, באותם מקרים שבהם ניתן להסירם בקלות, ניתן להשאיר רק את החלקים המעוגנים היטב למשטח.
- פגמים בתשתית בטון, חורים וקני חצץ בבטון יש לתקן בחומרים צמנטיים בלתי מתכווצים כגון ספיר-610, או ספיר-620, לפני ביצוע העבודה.
- יש לוודא שהתשתית יציבה, דחוסה וחלקה ליצירת שכבה אחידה ודקה של אקטיב פריים פיקס.





Active Prime Fix (Keragrip Eco)

פריימר מקשר להדבקה, חד רכיבי, ידידותי לסביבה

מפרט טכני

חיי מדף

באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד 12 חודשים

ניקיון כלים

כל עוד החומר טרי ניתן לנקות כלים ומשטחים עם מים.

יצרן

Kerakoll – איטליה

נתונים טכניים

תוצאות הבדיקה	תכונה
1-24 שעות	זמן המתנה לפני יישום חומרים
+5°C - +35°C	טמפרטורת יישום
$3 \text{ N/mm}^2 \leq$	חוזק הדבקות לבטון לאחר 7 ימים
$2.0 \text{ N/mm}^2 \leq$ $2.5 \text{ N/mm}^2 \leq$	חוזק מתיחה אריחים מזוגגים: לאחר 24 שעות לאחר 7 ימים
$1.5 \text{ N/mm}^2 \leq$ $2.0 \text{ N/mm}^2 \leq$	חוזק גזירה אריחים מזוגגים: לאחר 24 שעות לאחר 7 ימים

ערכים שנלקחו ב-23 מעלות צלזיוס, R.H 50% וללא אוורור. הנתונים עשויים להשתנות בהתאם לתנאים הספציפיים באתר הבנייה.

אזהרות

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ-5°C או גבוהה מ-35°C.

בטיחות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.
יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור.
במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.